




lindab | vi forenkler byggingen

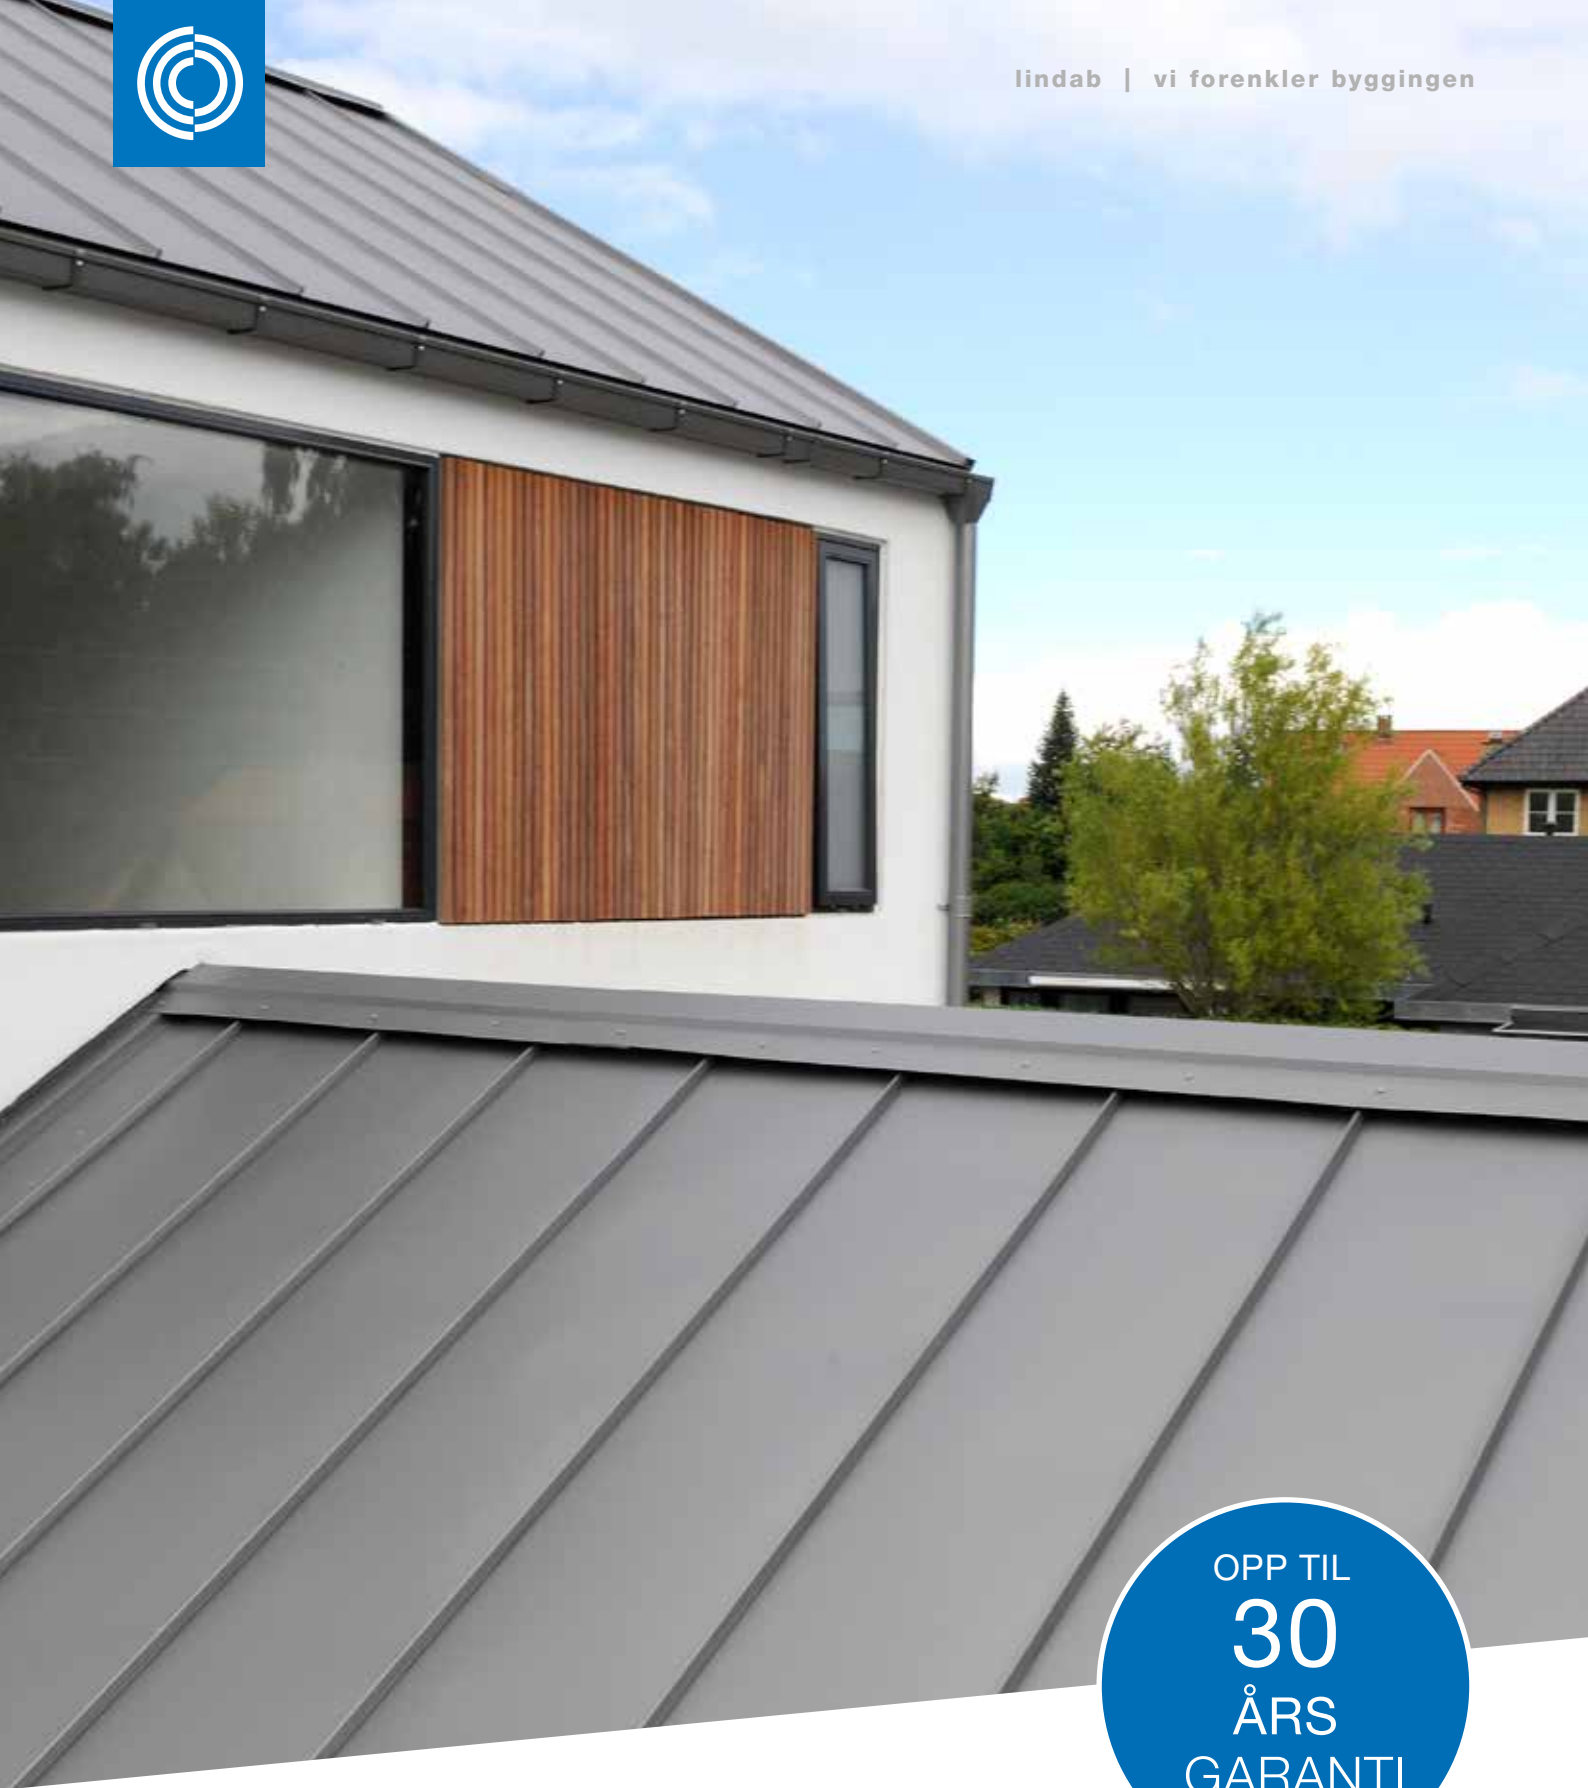

OPP TIL
30
ÅRS
GARANTI

Lindab **Designprofil**

SRP-Click en gjennomtenkt og miljøvennlig løsning på et elegant og tidløst tak med flott finish





Klikk deg frem til et flott og moderne tak

Med Lindabs Designprofil SRP-Click har du mulighet til å tilby dine kunder et elegant og tidløst tak, som både er enkelt å montere og vedlikeholdsvennlig.

Lindab Designprofil er utviklet på bakgrunn av det velkjente og tradisjonelle båndtekkede taket og består av tynnplateprofiler i stål med en sterk og fargebestandig overflate. Profilene monteres lett uten bruk av spesialverktøy. En moderne takløsning.

Fakta:

- Elegant & sterk
- Passer til alle bygg
- Minimalt vedlikehold
- Lav vekt
- Komplett tilbehørsprogram
- Opp til 30 års garanti
- Høy kvalitet og flott finish
- Svenskprodusert

Kan monteres på de fleste takflater

Designprofilen monteres raskt og enkelt på rene takflater, men kan også monteres på tak med arker, takvinduer og skorstener. Nøye tilpassede tilbehørsprodukter for sikker og pen montering medfølger.





Velg den optimale løsningen


Lindab SRP-Click Designprofil er fremstilt av varmgalvanisert, kaldvalset stål og består av tynne stålplater med HBP Topcoat eller Magestic. Les om forskjellen og se hvilken overflate som passer til ditt bygg på side 7.

Velg mellom flere farger.

STÅLPROFIL	HBP TOPCOAT	HBP TOPCOAT	HBP TOPCOAT	HBP TOPCOAT	HBP TOPCOAT	MAGESTIC
FARGER	SORT	SORT MATT	ANTRASITT MET.	ANTRASITT MATT	SILVERMETALLIC	ZM
FARGEKODE	015	015M	044	044M	045	
GARANTI	OPP TIL 30 ÅR	OPP TIL 30 ÅR	OPP TIL 30 ÅR	OPP TIL 30 ÅR	OPP TIL 30 ÅR	OPP TIL 20 ÅR

STÅLPROFIL	HBP TOPCOAT	HBP TOPCOAT	HBP TOPCOAT	HBP TOPCOAT	HBP TOPCOAT
FARGER	MØRK GRÅ	MØRK RØD	BRUN	TEGLRØD	IRRGRØNN
FARGEKODE	087	758	434	742	975
GARANTI	OPP TIL 30 ÅR	OPP TIL 30 ÅR	OPP TIL 30 ÅR	OPP TIL 30 ÅR	OPP TIL 30 ÅR

COATING

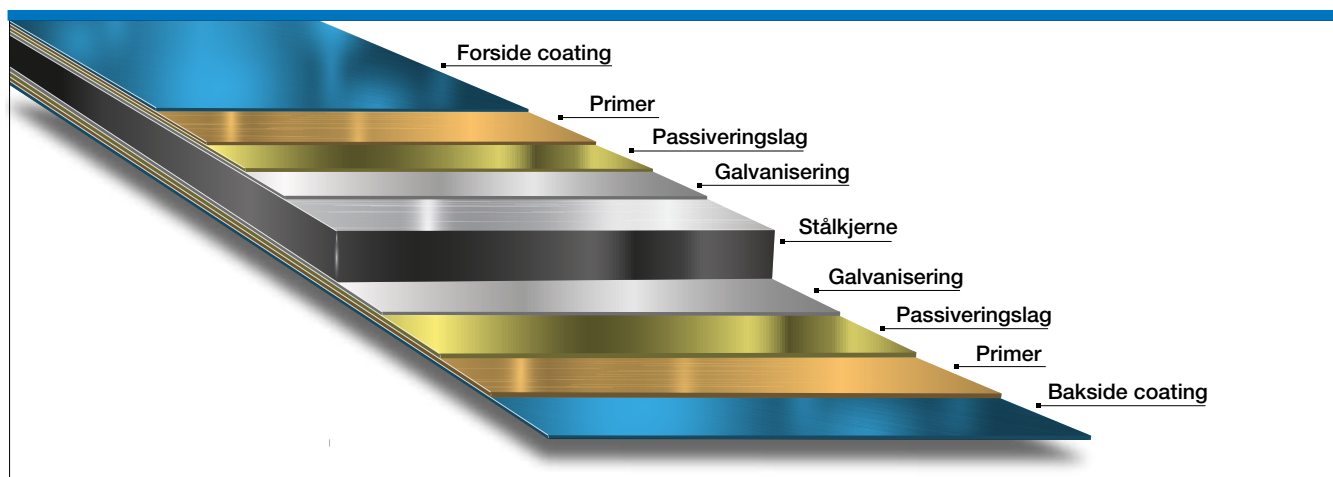

Egenskaper

LINDAB COATING	HBP	HBPM	MAGESTIC
Overflate	Struktur	Struktur	Patineres over tid
Hardhet	35 N	35 N	35 N
UV kategori	RUV3	RUV3	RUV3
Korrosjonsklasse	C4	C4	C5
Rengjøringsvennlighet	Meget god	Meget god	Meget god
Coating tykkelse	36 µm	36 µm	24 µm
Primer tykkelse	10 µm	10 µm	7 µm
Glans	40 ± 6	10 ± 3	
Garanti *	Opp til 30 år	Opp til 30 år	Opp til 20 år

*For flere opplysninger, se Lindabs garantibetingelser på www.lindab.no



KORROSIVITETS- KLASSE IHHT NS-EN-ISO 12944-2	MILJØETS KORROSIVITET	Eksempler på typiske miljøer (veiledende)		ANBEFALT LINDAB COAT- ING
		UTENDØRS	INNENDØRS	
C1	Meget lav	-	Oppvarmede lokaler med tørr luft og ubetydelige mengder forurensning f.eks. kontor, forretningsbygg, skoler, hotell.	Alle
C2	Lav	Atmosfærer med lavt innhold av luftforurensning. Landlige områder	Ikke oppvarmede lokaler med vekslende temperatur og fuktighet. Lav frekvens av fukt-kondensasjon og lavt innhold av luftforurensning f.eks. sportshaller, lagerlokaler	Alle
C3	Middels	Atmosfærer med en viss mengde salt eller noe luftforurensning. Byområder og lett industrielle områder. Områder med en viss innflytelse fra kysten	Innendørs, lokaler med noe fuktighet og en viss mengde luftforurensning fra produksjonsprosesser f.eks. bryggerier, meierier, renserier.	Alle
C4	Høy	Atmosfærer med noen mengder salt eller merkbare mengder luftforurensninger. Industri og kystområder.	Innendørs, lokaler med høy fuktighet og stor mengde luftforurensning fra produksjonsprosesser f.eks. kjemisk industri, svømmehaller, skipsverft.	Alle
C5-I	Meget høy (Industrielt)	Industrielle områder med høy luftfuktighet og aggressiv atmosfære.	Innendørs, lokaler med nesten permanent fukt-kondens og stor mengde luftforurensning.	Ikke egnet, kontakt Lindab*
C5-M	Meget høy (Maritimt)	Kyst- og offshoreområder med store mengder salt.	Innendørs, lokaler med nesten permanent fukt-kondens og stor mengde luftforurensning.	Ikke egnet, kontakt Lindab*

*Da C5 er ekstremt tøffe miljøer, anbefaler vi, at du diskuterer valg av materiale og coating med oss

Tekniske spesifikasjoner

Lindab tilbyr et komplett sortiment av tilbehør til designprofilen, så som takrenner, beslag, skruer og til og med som solcelletak.

PLATETYKKELSE	0,6 mm
DEKKENDE BREDDE	500 mm
PROFILLENGDER	Min. 1000 mm / Maks. 8000 mm
VEKT PR. M ²	Ca. 6 kg
UNDERLAG	Monteres på forseglet tak med underlag av Haloten Steel eller tilsvarende underlagsbelegg som er lagt på taktro eller minimum 18 mm. kryssfiner/OSB
MIN. TAKVINKEL	Kan monteres ned til 8°. Se vår monteringsanvisning for råd og anbefaling ved 8-11° - samt der takvinkelen er over 12°.



Tilbehør

Tilpassede profiler, for en pen finish og enkel montasje. For fullstendig sortiment, se monteringsanvisning


Overgangsbeslag
nest siste mansardtak
OVMSRP



Festeanordning
mansardtak
C1MSRP25



Kilrenne
RD

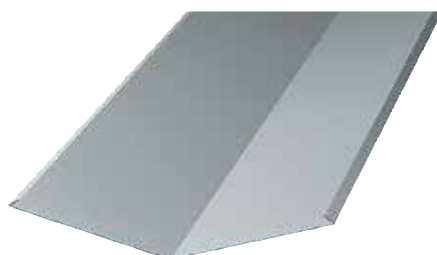

Overgangsbeslag
for ark
OVKSRP



Falsebord
FSRPNO




Festeanordning for tak-
overganger
C2SRP



Festeanordning for møne
C1SRP25



Mønebeslag
NPL170

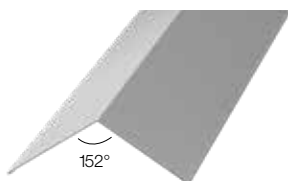

Kledningsbeslag for takhelling
SLSRP25



Tetningsprofil
TBASRP




Wakaflex for tetning rundt
skorstein




Snøfangerkonsoll
SNB650

Snøfangergitter
SNGG11

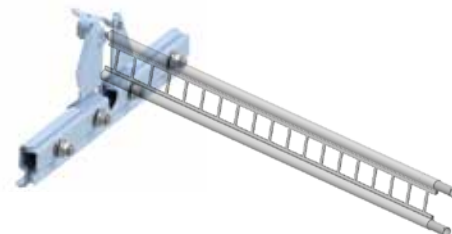

Huskeliste til bestilling:

- 1 Farge & overflate
- 2 Skruer
- 3 Beslag og møner
- 4 Eventuelle takhatter for avtrekk og avløpsluffer
- 5 Underlagsduk / Tetningsbånd / Wakaflex
- 6 Takrennesystem - velg mellom mange designmuligheter

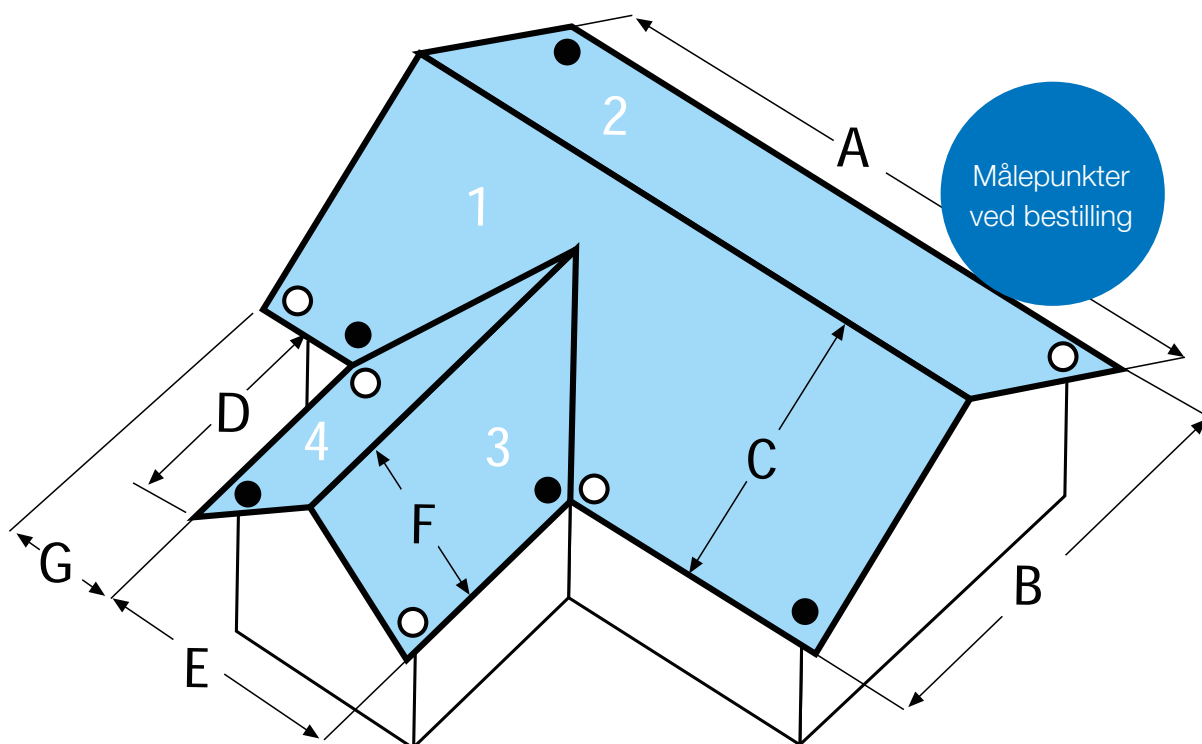

A. Lengde B. Bredder på bygningen C. Lengde fra takfot til møne D. Takbredder på tilbygg frem til hovedbygning E. Bredder på tilbygg F Lengde fra takfot til møne på tilbygg G. Lengde takflate på hovedbygg.

Før taket ditt settes i bestilling er det viktig å foreta en nøyaktig måling av taket.

A modern house with a minimalist design. The upper part of the facade is clad in black vertical panels (SRP Click). Large, floor-to-ceiling windows with black frames are integrated into the design. A balcony with a glass railing is visible on the left, featuring two large terracotta pots. The lower part of the house has a light-colored concrete or stone base. The background shows lush green trees.

Designprofilen
kan benyttes på
flere måter


Se eksempel her, hvor
SRP Click er brukt som
fasadebekledning.



Hos Lindab er vi stålspecialister

Hos Lindab har vi dyktige og kompetente medarbeidere som er behjelpelig med å finne riktig materiale og løsning til din kundes bygg. Dersom du er en sluttkunde/privatkunde kontakter du din forhandler av våre produkter og de vil passe på at du får mengder og løsninger som henger sammen slik at du ikke får noen overraskelse underveis.

Du kan selvfølgelig være helt sikker på, at ditt prosjekt lever opp til gjeldende lov- og myndighetskrav.

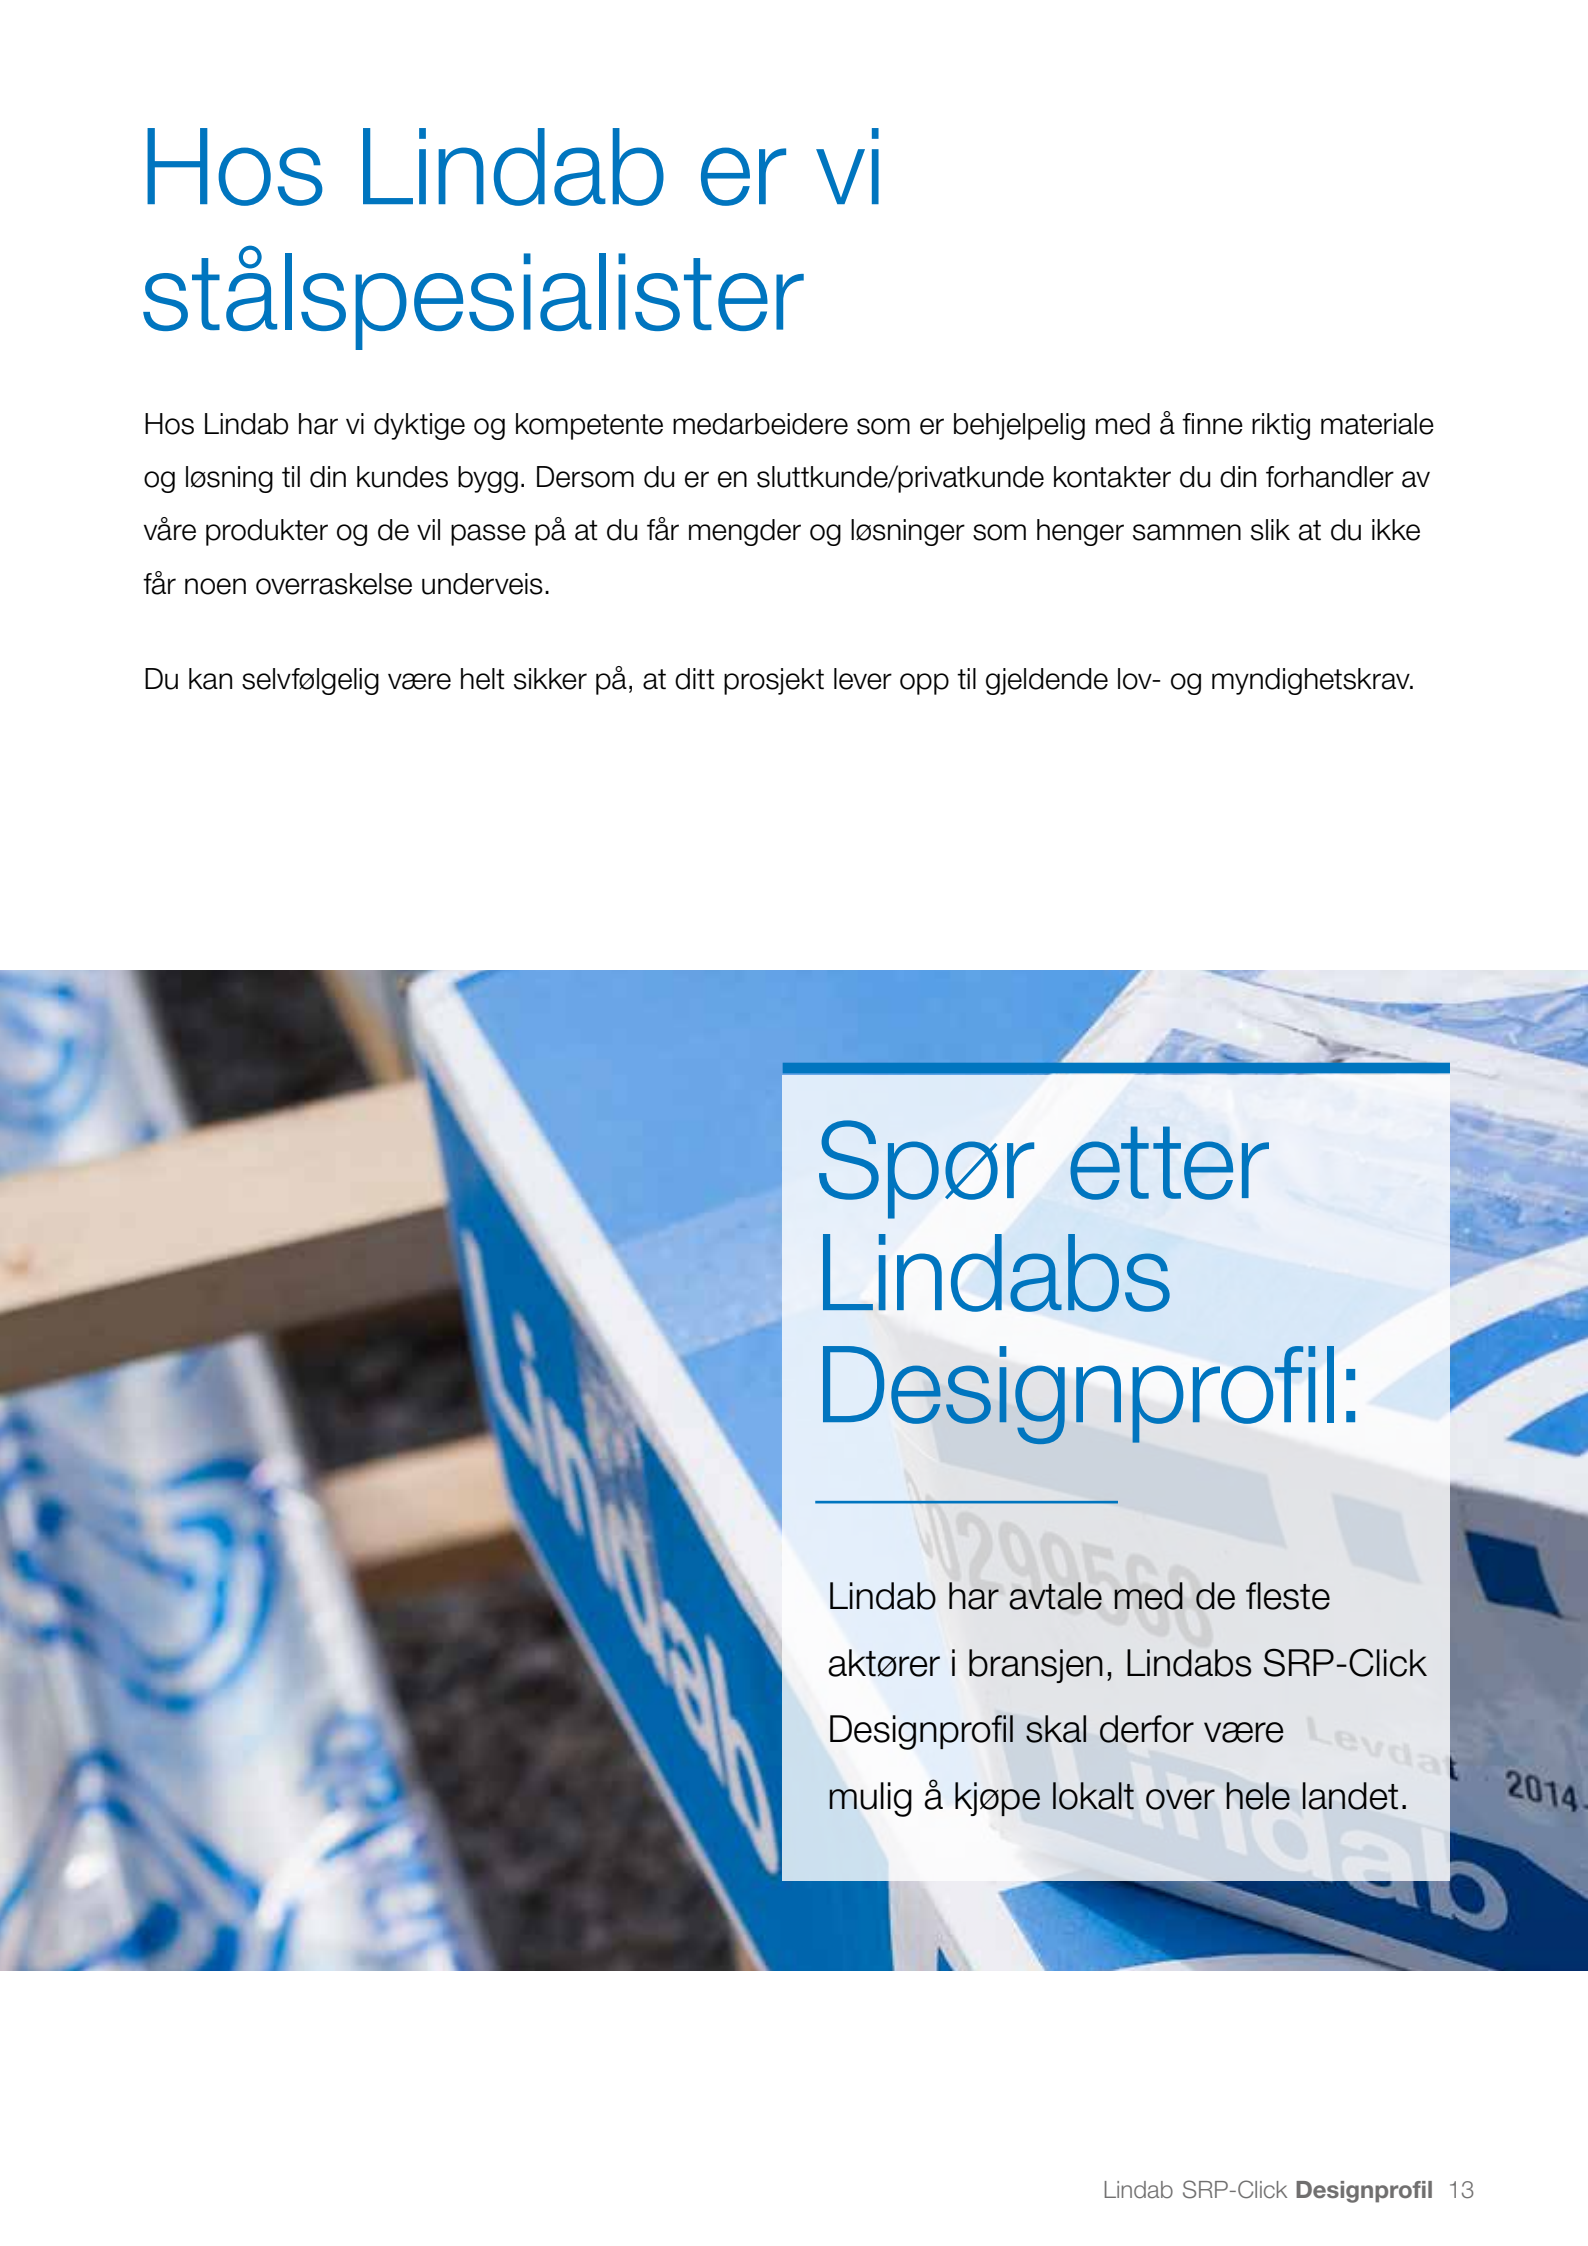

Spør etter Lindabs Designprofil:

Lindab har avtale med de fleste aktører i bransjen, Lindabs SRP-Click Designprofil skal derfor være mulig å kjøpe lokalt over hele landet.



Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi som veileder oss i alt vi gjør. Hver eneste dag arbeider vi med å skape et sunt inneklima og forenkle oppføringen av bærekraftige bygg. Vi streber etter å utforme brukervennlige, innovative produkter og løsninger og dermed sikre en effektiv logistikk og tilgjengelighet. Vi forsøker hele tiden å optimere virksomheten slik at vi kan redusere vårt miljø- og klimaavtrykk. Det gjør vi ved å utvikle nye metoder til fremstilling av produkter og løsninger som krever minimalt med energi og naturressurser, for dermed å redusere de negative miljøkonsekvensene. Vi benytter stål i produksjonen, og det er ett av få materialer som kan gjenbrukes et utall ganger uten at egenskapene går tapt. Resultatet blir et lavere CO2-utslipp i naturen og mindre energisløsing.

Vi forenkler byggingen