

Ytterveggrist i aluminium for inntak og avkast.

UTFØRELSE

Ytterveggristen er produsert i ekstruderte aluminiumprofiler og har smådyrsikker netting.

MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING

Ytterveggristen er utført i ekstrudert profiler av aluminium. De leveres ubehandlet som standard. Ristene kan også leveres lakkert på forespørsel.

Ramme: Ekstrudert aluminium, EN AW 6060 T6

Blader: Ekstrudert aluminium, EN AW 6060 T6 airfoil design

MÅL


Bredde og høyde blir levert som standard med undermål for montasje mot kanalanslutning og/eller utsparing. En rist bestilt på 600X600mm blir levert med 590X590mm.

MONTERING

For montering uten innmuringsramme må utsparingen være minimum: B x H. Ved innstøping må montasjeramma avstives. I værharde strøk anbefales maks 2 m/s beregnet på brutto ristareal for inntak. Det anbefales å tette mellom vegg og overkant rist, slik at regnvann langs fasaden ikke trenger inn i risten.



TEST

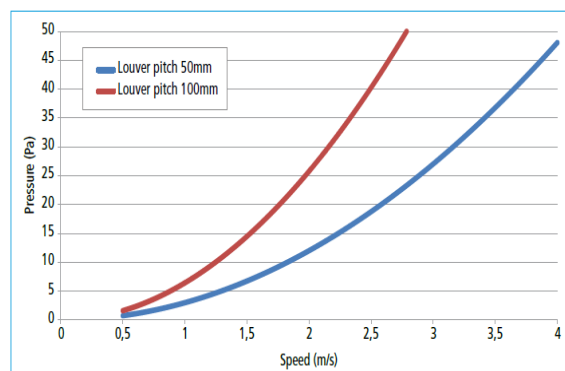

Link kversen


aerfaber®

Org.nr. 994 273 728
Næringsveien 13. 1820 Spydeberg
Telefon: 69 89 90 80
E-post: spydeberg@aerfaber.no
www.aerfaber.no