


## Tilluftsventil SRS

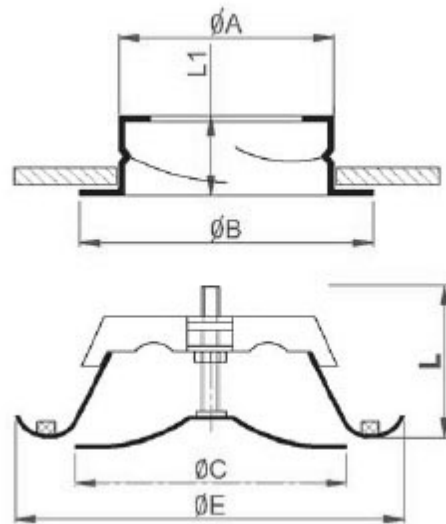

### Beskrivelse

#### Produkt egenskaper:

- avtrekksventilen er designet for installasjon i vegg
- produsert i zink-behandlet stål
- lakkert i RAL 9010, hvit
- enkel og regulere ved å rotere midtre del
- sperremutteren gjør det mulig å sette en minste-spalte
- spesialdesignet sikrer lavt støynivå
- pen overflate i moderne design
- kan monteres direkte i ventilasjonsrør

### Teknisk data

#### Tilluftsventil SRS


Ventil dimensjon	ØA (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)	ØE (mm)	L (mm)	L1 (mm)
80	79	118	78	115	50	50
100	98	125	95	137	50	50
125	123	150	115	164	60	50
160	159	185	148	202	60	50
200	198	225	203	248	60	50
250	248	290	250	305	75	50



aerfaber®


SRS 80

Innreguler (mm)

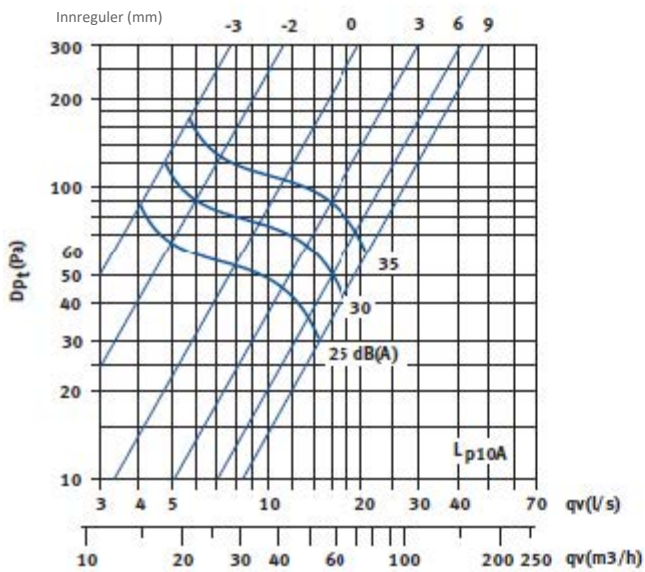


SRS 100

Innreguler (mm)

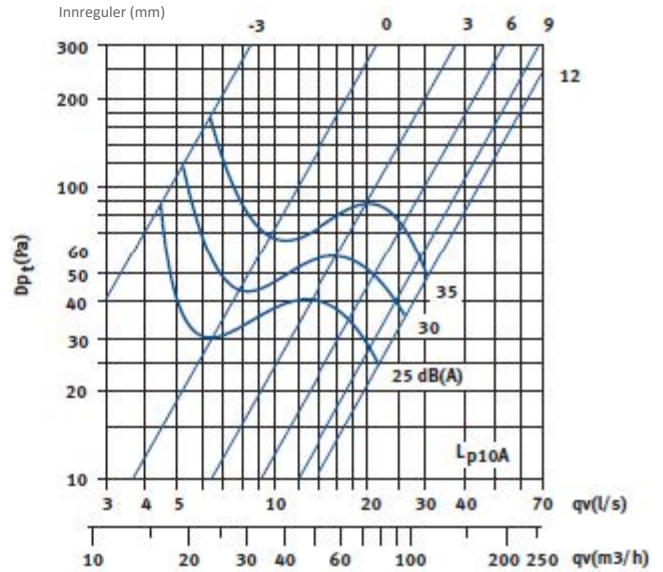


SRS 125

Innreguler (mm)

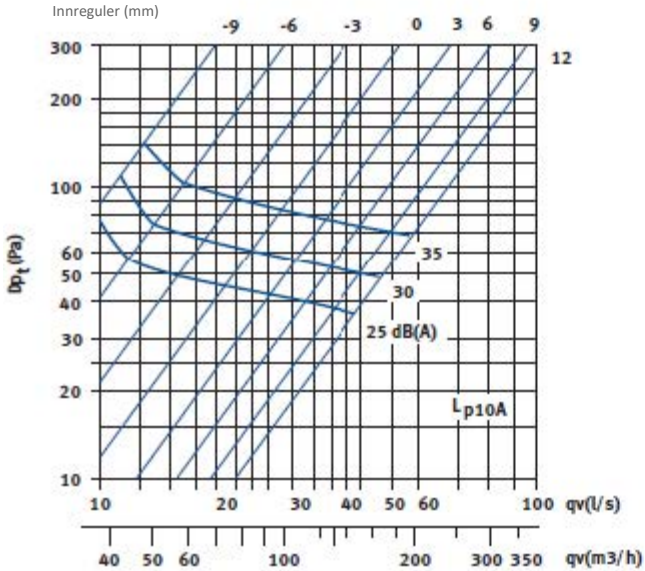


SRS 150

Innreguler (mm)

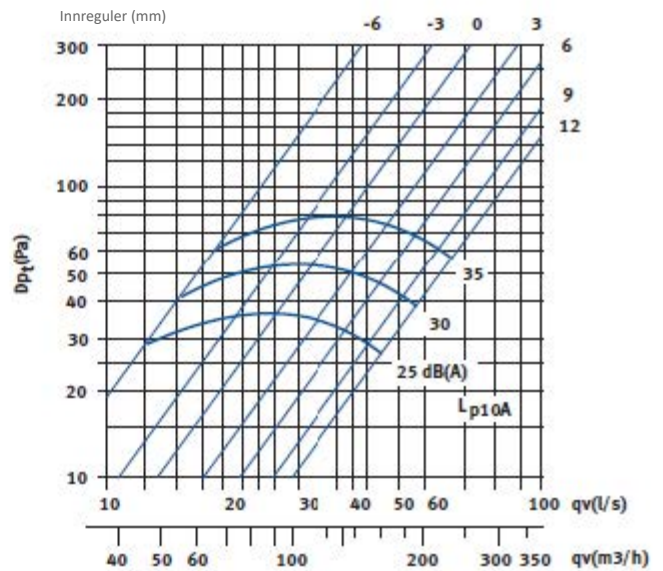


SRS 160

Innreguler (mm)

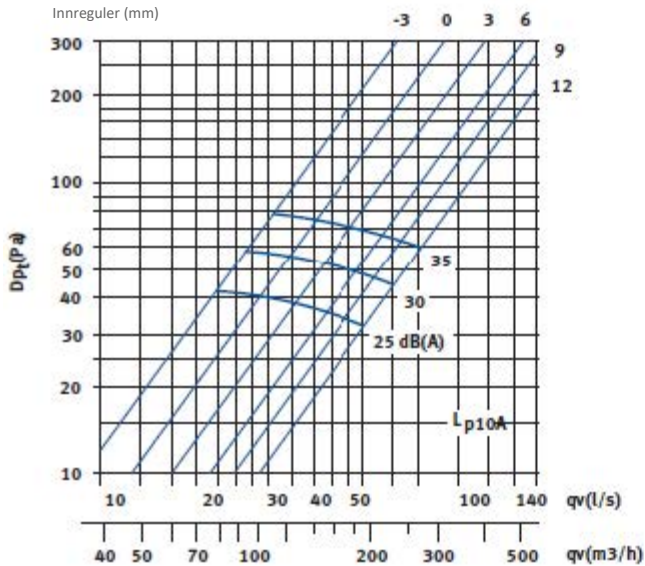

SRS 200

Innreguler (mm)

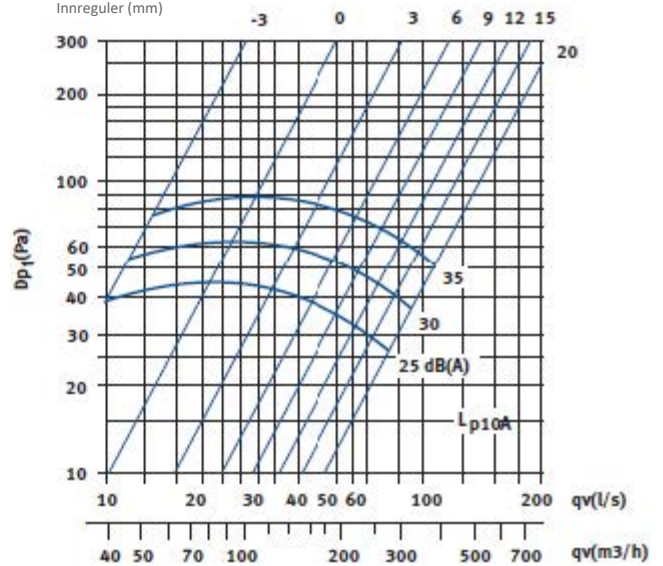



aerfaber®

SRS 250

Innreguler (mm)

